


MODELO **120** 7.5kg ... 50kg

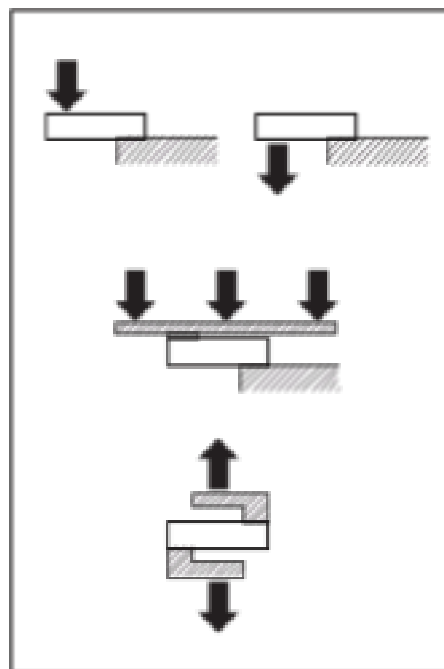

Célula de carga de flexión
Soporte elástico de Cobre-Berilio
4000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C *
Protección contra humedad ambiente hasta 95% (C.N.)
Gran precisión con cargas descentradas
Conexión eléctrica a 6 hilos (senses)
Protección integrada de sobrecargas centradas (debe ser ajustada con 150% Ln)

Double bending beam load cell
Measuring element from Beryllium-Copper alloy 4000 divisions O.I.M.L. R60 class C *
Protected against humidity up to 95% (N.C.) Single point load cell. High accuracy with off-center loads
6 wire (senses) electrical connection
Integrated on-center overload protection (must be adjusted with 150% Ln)

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class * n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Plataforma Platform A x B mm	Precisión Accuracy 1/3 Ln
120 7.5 kg	7.5 kg	400 0	1 g	11 kg	400 x 300	3000 v
120 10 kg	10 kg	400 0	1.7 g	15 kg	400 x 400	3000 v
120 15 kg	15 kg	400 0	2 g	22.5 kg	400 x 400	3000 v
120 20 kg	20 kg	400 0	3.4 g	30 kg	400 x 400	3000 v
120 30 kg	30 kg	400 0	5 g	45 kg	400 x 400	3000 v
120 50 kg	50 kg	300 0	8.4 g	75 kg	400 x 400	2000 v

