
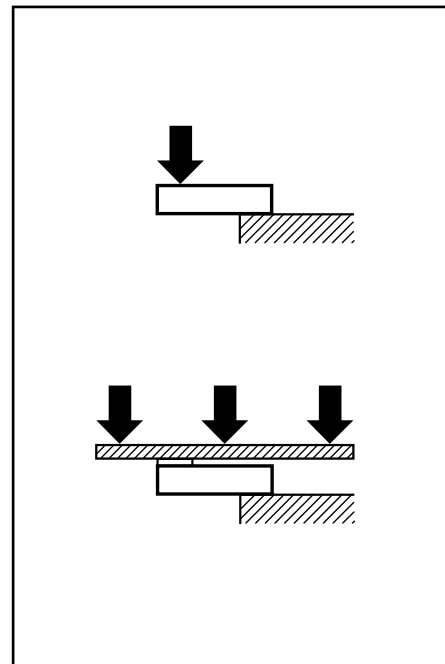


MODELO 200

2kg ... 30kg

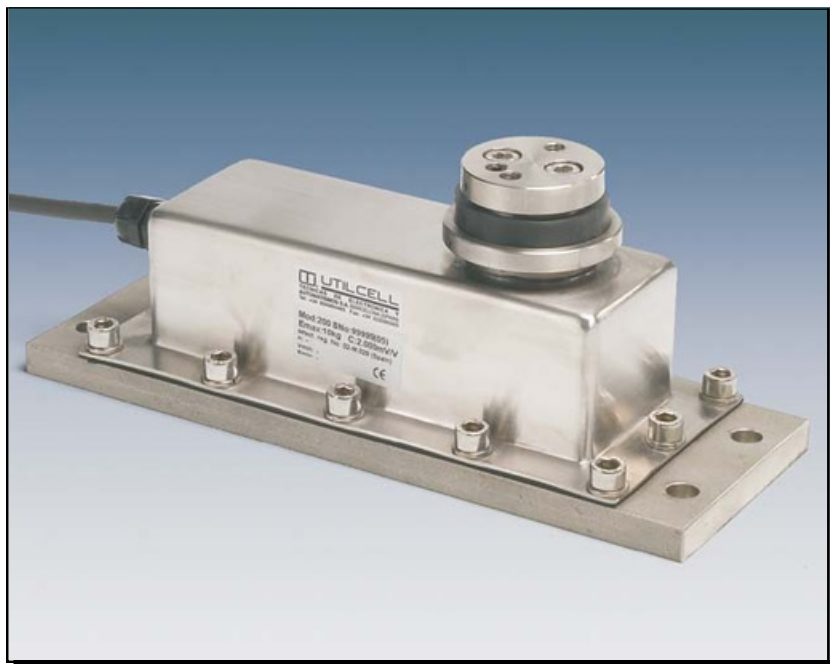

- **Célula de carga de flexión con soporte elástico de Cobre-Berilio:**
 - Excelente linealidad e histéresis
 - Máxima resistencia al choque y a la fatiga

- **Amortiguador viscoso especial para pesaje dinámico:**
 - Rápida estabilidad
 - Alta velocidad de pesada
 - Alarga la vida de la célula de carga

- **Exterior en acero inoxidable**

- **Protección total contra la humedad IP 65 (EN 60529)**

- **Admite cargas descentradas**

- **Protección integrada de sobrecargas centradas**

- **Conexión eléctrica a 6 hilos (senses)**

- **Double bending beam load cell with Beryllium-Copper measuring element:**
 - Outstanding linearity and hysteresis
 - High resistance at fatigue and shock

- **Viscous damping specially for use in dynamic weighing applications:**
 - Faster settling time
 - Higher weighing speeds
 - Increase load cell life

- **Stainless-Steel housing**

- **Protected against humidity IP 65 (EN 60529)**

- **Single point load cell, for off-center loads**

- **Integrated on-center overload protection**

- **6 wire (senses) electrical connection**