


MODELO 250

37.5kg ... 200kg

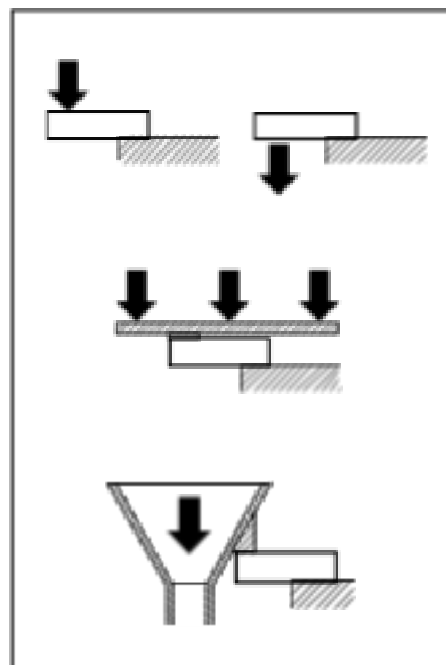

Célula de carga de flexión
Soporte elástico de aluminio
3000 divisiones OIML R60 clase C
Protección IP 66 (EN 60529)
Gran precisión con cargas descentradas

Aplicaciones:
 - Plataformas hasta 500 x 500 mm
 (600 x 600 mm 37.5 - 50 kg)
 - Controladoras de peso
 - Ensacadoras
 - Balanzas pesa-personas

Double bending beam load cell
Measuring element from aluminum
3000 divisions OIML R60 class C
Protected IP 66 (EN 60529)
Single point load cell. High accuracy with off-center loads

Applications:
 - Platforms up to 500 x 500 mm
 (600 x 600 mm 37.5 - 50 kg)
 - Check weighers
 - Filling scales
 - Medical scales

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 120 % Ln	Plataforma Platform A x B mm	Precisión Accuracy 1/3 Ln
250 37.5 kg	37.5 kg	300 0	5 g	45 kg	600 x 600	3000 v
250 50 kg	50 kg	300 0	6.7 g	60 kg	600 x 600	3000 v
250 75 kg	75 kg	300 0	10 g	90 kg	500 x 500	3000 v
250 200 kg	200 kg	300 0	27 g	240 kg	500 x 500	3000 v

