
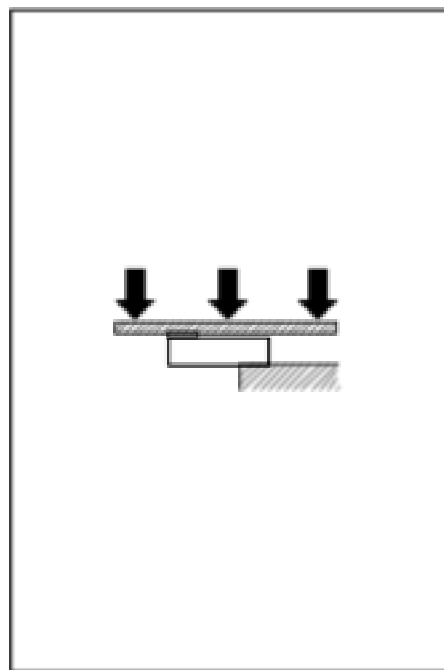


MODELO 270

100kg ... 300kg

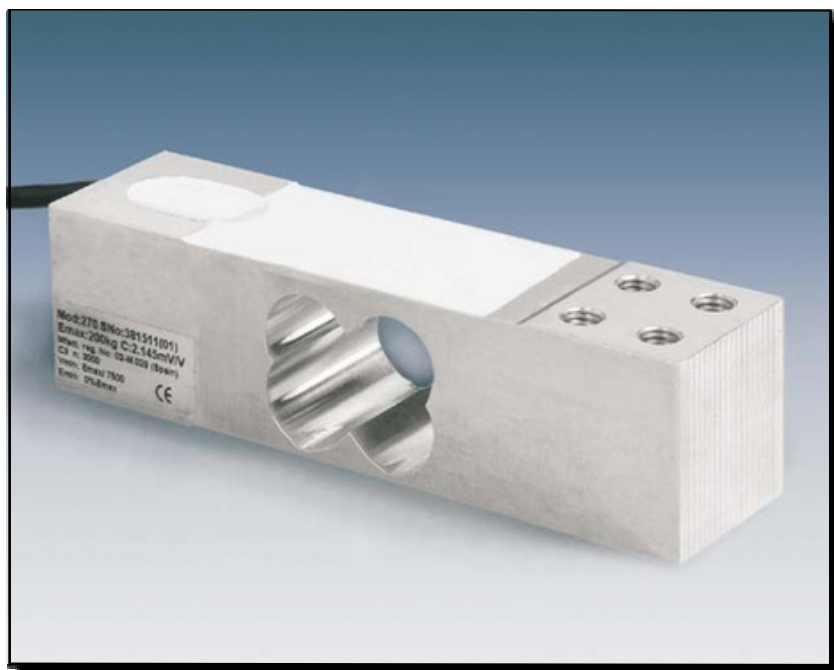

Célula de carga de flexión
3000 divisiones OIML R60 clase C
Soporte elástico de aluminio
Protección IP 66 (EN 60529)

Aplicaciones:

- Balanzas pesa-personas
- plataformas monocélula hasta 400 x 400 mm

Double bending beam load cell
3000 divisions OIML R60 class C
Measuring element from aluminum
Protected IP 66 (EN 60529)

Applications:

- personal scales, medical scales
- direct platforms up to 400 x 400 mm

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 120 % Ln	Plataforma Platform A x B mm	Precisión Accuracy 1/3 Ln
270 100 kg	100 kg	300 0	10 g	120 kg	400x 400	3000 v
270 200 kg	200 kg	300 0	20 g	240 kg	400 x400 x	3000 v
270 300 kg	300 kg	300 0	30 g	360 kg	400 400	3000 v

