
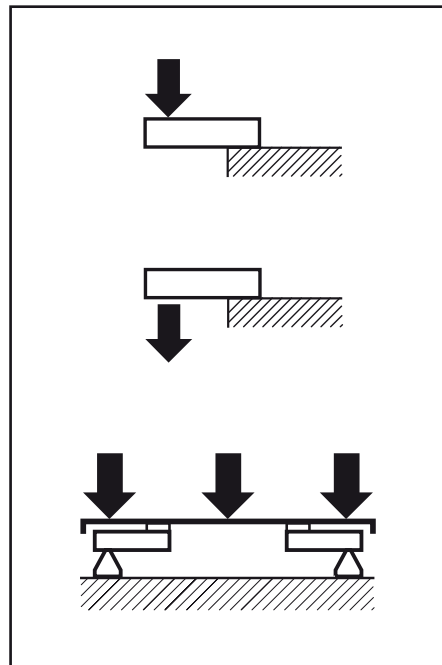


MODELO 350

300kg ... 5000kg

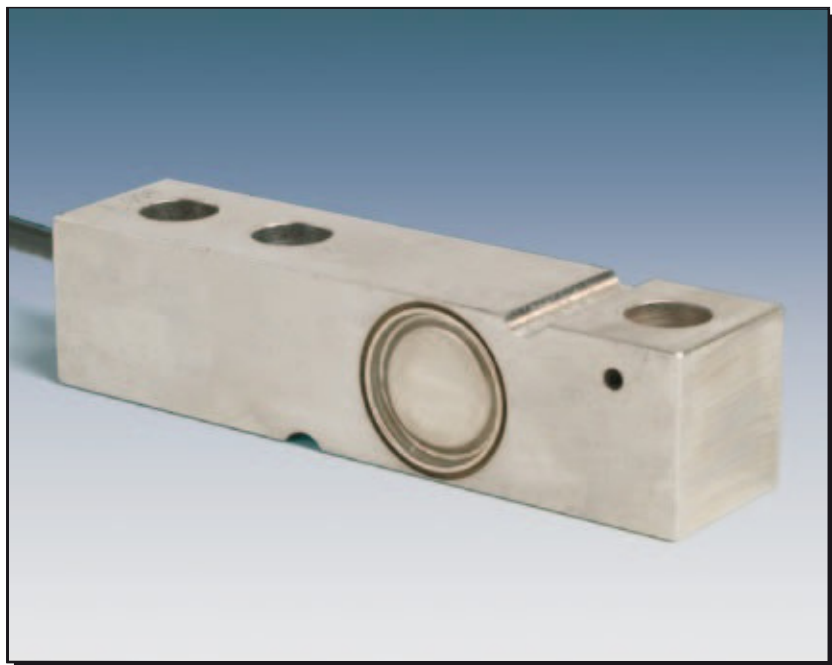

□ **Célula de carga de cizallamiento**

□ **Versiones:**

- 350i (300...5000kg): Totalmente en acero inox. Sellado hermético, completamente soldada, IP 68 (EN 60529) e IP 69K (ISO 20653)
- 350a (300...5000kg): Construcción en acero inox. Sellado silicona, IP 66 (EN 60529)
- 350n (300...2000kg): Construcción en acero niquelado. Sellado silicona, IP 66 (EN 60529)

□ **3000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C**

□ **Preajuste de esquinas optimizado para sistemas multicélulas**

□ **Disponible en versión (opcional)
Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)**

□ **Aplicaciones industriales de alta precisión:**

- plataformas con 4 células
- reactores, tanques y tolvas

□ **Shear beam load cell**

□ **Versions:**

- 350i (300...5000kg): Fully Stainless Steel construction. Hermetically sealed, fully welded, IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
- 350a (300...5000kg): Stainless Steel construction. Silicone sealing, IP 66 (EN 60529)
- 350n (300...2000kg): Nickel-plated Steel alloy. Silicone sealing, IP 66 (EN 60529)

□ **3000 divisions O.I.M.L. R60 class C**

□ **Pre-corner adjustment optimized for multicell systems**

□ **Available in version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)**

□ **High accuracy on industrial applications:**

- four load cells platforms
- tanks and hopper weighing

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load 200 % Ln
350 300 kg	300 kg	3000	30 g	450 kg	600 kg
350 500 kg	500 kg	3000	50 g	750 kg	1000 kg
350 750 kg	750 kg	3000	75 g	1125 kg	1500 kg
350 1000 kg	1000 kg	3000	100 g	1500 kg	2000 kg
350 1500 kg	1500 kg	3000	150 g	2250 kg	3000 kg
350 2000 kg	2000 kg	3000	200 g	3000 kg	4000 kg
350 3000 kg	3000 kg	3000	300 g	4500 kg	6000 kg
350 5000 kg	5000 kg	3000	500 g	7500 kg	10000 kg