


MODELO 420

2.5...30t

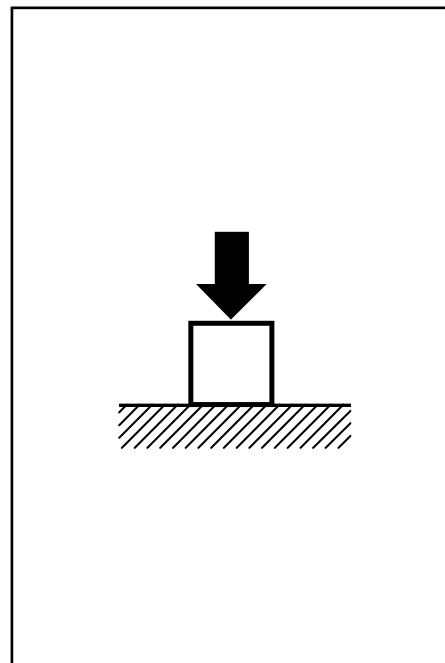

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Célula de carga de compresión □ 1000 divisiones OIML R60 clase C □ Soporte elástico de acero inoxidable □ Sellado hermético, completamente soldada □ Protección IP 68 (EN 60529) □ Fácil montaje □ Disponible en versión (opcional)
Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo) □ Aplicaciones: Sistemas de pesaje de tanques y silos con requerimientos de bajo perfil | <ul style="list-style-type: none"> □ Compression load cell □ 1000 divisions OIML R60 class C □ Measuring element from Stainless Steel □ Hermetically sealed, fully welded □ Protected IP 68 (EN 60529) □ Easy installation □ Available in version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust) □ Application: Tanks and silos weighing systems with low profile requirements |
|---|--|

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load limit 200 % Ln
420 2.5 t	2.5 t	1000	0.25 kg	3.75 t	5 t
420 5 t	5 t	1000	0.5 kg	7.5 t	10 t
420 10 t	10 t	1000	1 kg	15 t	20 t
420 20 t	20 t	1000	2 kg	30 t	40 t
420 30 t	30 t	1000	3 kg	45 t	60 t