
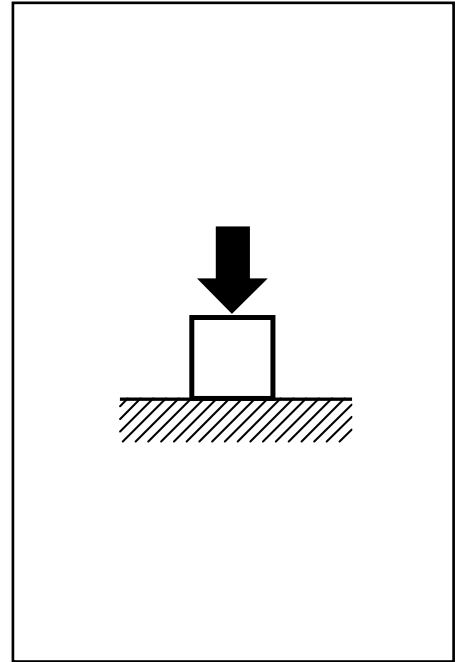


MODELO 490 40...200t

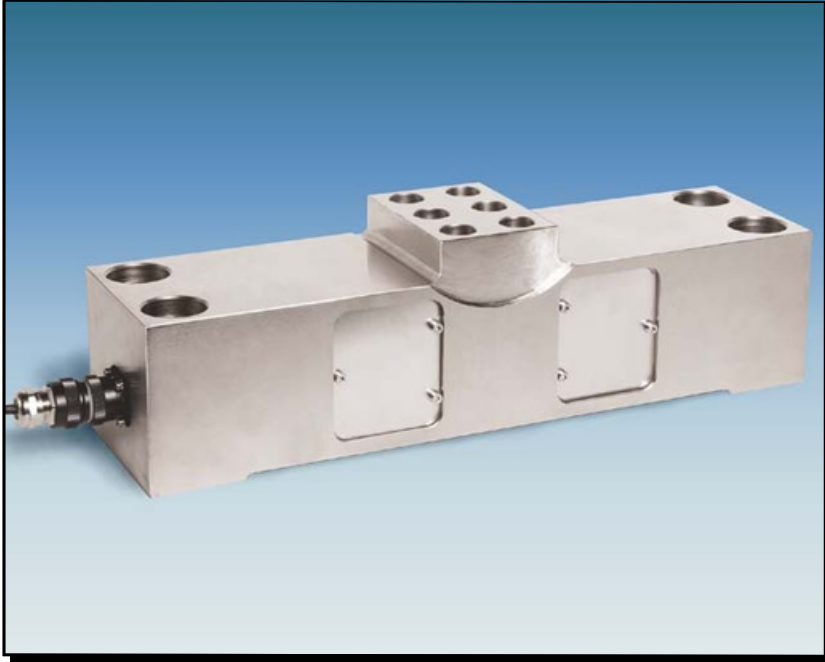

- Célula de carga de doble cizalladura
 - Clase de precisión $\pm 0.05\%$
 - Alta Temperatura de servicio de hasta $150\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Soporte elástico de acero aleado con tratamiento de níquel duro
 - Conexión cable de entrada mediante conector estanco
 - Protección IP 67 (EN 60529)
 - Aplicaciones: Básculas de torreta, transbordadores de cuchara de colada, pesaje de cubos de chatarra, mesas de rodillos, artesas de colada y sistemas de pesaje de tolvas y silos en ambientes de alta temperatura para la Industria del Metal
- Double shear load cell
 - Accuracy class $\pm 0.05\%$
 - Service temperature up to $150\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Measuring element from Alloy Steel with nickel plated treatment
 - Input cable connection through hermetic connector
 - Protected IP 67 (EN 60529)
 - Applications: Ladle turret and ladle ferry scales, scrap bucket, roller table, tundish cars, hopper and silos in high temperature environments for the Metal Industry

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load limit
490 40 t	40 t	$\pm 0.05\%$	8 kg	60 t	100 t
490 50 t	50 t	$\pm 0.05\%$	10 kg	75 t	120 t
490 100 t	100 t	$\pm 0.05\%$	20 kg	150 t	210 t
490 150 t	150 t	$\pm 0.05\%$	30 kg	225 t	290 t
490 200 t	200 t	$\pm 0.05\%$	40 kg	300 t	360 t