


MODELO 740

15t ... 60t

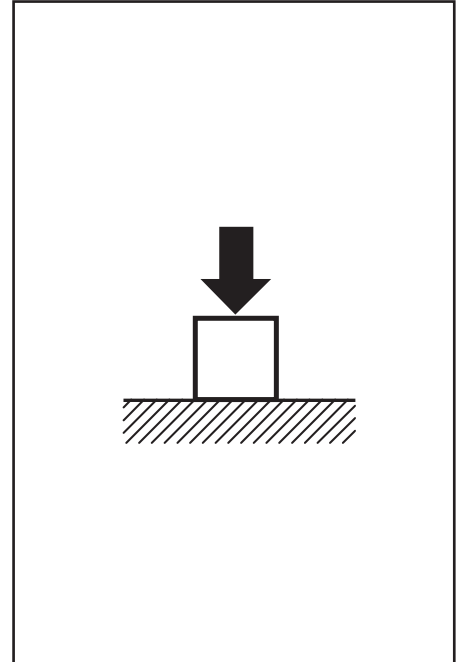

- ❑ Célula de carga de compresión de columna pivotante autocentrante
 - ❑ 4000 divisiones OIML R60 clase C
 - ❑ Disponible en versión (opcional) Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)
 - ❑ Construcción en acero inoxidable
 - ❑ Herméticamente soldada, protección IP 68 (EN 60529) e IP 69K (ISO 20653)
 - ❑ Preajuste de esquinas optimizado para sistemas multicélulas
 - ❑ Protección antirrayos
- Aplicaciones: Sistemas de pesaje de alta capacidad, especial para básculas puente pesacamiones**

- ❑ Compression load cell, selfcentering column
 - ❑ 4000 divisions OIML R60 class C
 - ❑ Available in version (optional) Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 - ❑ Simple to install
 - ❑ Stainless Steel construction
 - ❑ Hermetically welded, protection class IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
 - ❑ Pre-corner adjustment optimized for multicell systems
 - ❑ Lightning protection
- Applications: High capacity weighing systems, truck scales**

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga límite Safe load limit 150 % Ln	Carga rotura Breaking load > 350 % Ln
740 15 t	15 t	4000	1.5 kg	22.5 t	> 52.5 t
740 20 t	20 t	4000	2 kg	30 t	> 70 t
740 25 t	25 t	4000	2.5 kg	37.5 t	> 87.5 t
740 30 t	30 t	4000	3 kg	45 t	> 105 t
740 40 t	40 t	4000	4 kg	60 t	> 140 t
740 50 t	50 t	4000	5 kg	75 t	> 175 t
740 60 t	60 t	4000	6 kg	90 t	> 210 t