

	GS-1530	GS-1930
--	---------	---------

DISCUSSION

Altura de trabajo* máx	6,57 m	7,79 m
A Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga)	4,57 m	5,79 m
B Altura de la plataforma – replegada	0,97 m	1,00 m
C Longitud de la plataforma - exterior	1,63 m	1,63 m
extendida	2,54 m	2,54 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	0,74 m	0,74 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: montadas con barandillas	2,03 m	2,11 m
con barandillas abatibles	1,73 m	1,75 m
F Longitud - replegada	1,83 m	1,83 m
Longitud - extendida	2,74 m	2,74 m
G Ancho máquina	0,76 m	0,76 m
H Distancia entre ejes	1,32 m	1,32 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	6 cm	6 cm
J – antibaches desplegados	2 cm	2 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.)¹	2/-	2/-
Capacidad de carga	272 kg	227 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg	113 kg
Altura de conducción	máxima	máxima
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada**	30%	25%
Radio de giro – int.	cero	cero
Radio de giro – ext.	1,55 m	1,55 m
Velocidad de elevación / descenso	16 / 29 seg	16 / 29 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	30x11x20 cm	30x11x20 cm

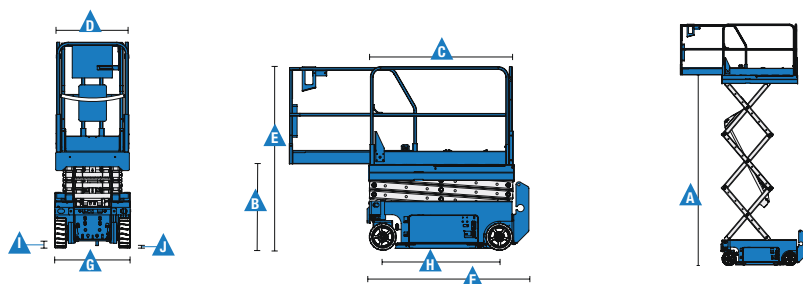
Potencia y transmisión

Alimentación	24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)	
Capacidad del sistema hidráulico	14,2 L	14,2 L

Peso***

1.168 kg 1.226 kg

Cumplimiento normativo

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

¹ Sólo uso interior para la serie 30'

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Dimensiones

GS-1530 y GS-1532

- Altura de trabajo 6,57 m
- Hasta 272 kg de capacidad de carga

GS-1930 y GS-1932

- Altura de trabajo 7,79 m
- Hasta 227 kg de capacidad de carga

Productividad

- Barandillas replegables con puerta abatible que se abre a media altura
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Toma de corriente trasera
- Control de plataforma con indicador de carga de baterías
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados
- Válvula manual de bajada de la plataforma
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma
- Multidiscos de freno en ruedas traseras
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras
- Liberación manual del freno
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Antibaches
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luz intermitente
- Bocina
- Contador horario

Fácil configuración según sus necesidades

Cesta

- Cesta de acero de 1,63 x 0,74 m
- Extensión de la plataforma 0,91 m

Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras

Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas

Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Alarma de movimiento
- Bocina

Opciones de alimentación

- Baterías sin necesidad de mantenimiento
- Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura



Potencia y transmisión

- Baterías de 24 V DC
- Cargador inteligente universal de 20 amp

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000