

GS-2046

GS-2646

GS-3246

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	8,10 m	9,92 m	11,75 m
A Altura de la plataforma máx	6,10 m	7,92 m	9,75 m
B Altura de la plataforma replegada	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,26 m	2,26 m	2,26 m
extendida	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,13 m	2,26 m	2,39 m
con barandillas abatidas	1,55 m	1,68 m	1,80 m
F Longitud - replegada	2,44 m	2,44 m	2,44 m
extendida	3,33 m	3,33 m	3,33 m
G Ancho máquina	1,17 m	1,17 m	1,17 m
H Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
J – antibaches desplegados	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	4	3	2
Capacidad de carga	544 kg	454 kg	318 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg	113 kg	113 kg
Velocidad de traslación – replegada	3,2 km/h	3,2 km/h	3,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada **	30%	30%	25%
Radio de giro – int.	cero	cero	cero
Radio de giro – ext.	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocidad de elevación / descenso	28 / 28 seg	28 / 28 seg	57 / 28 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V DC (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	17 L	17 L	17 L

Peso***


1.804 kg

1.956 kg

2.364 kg

Cumple las normas

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

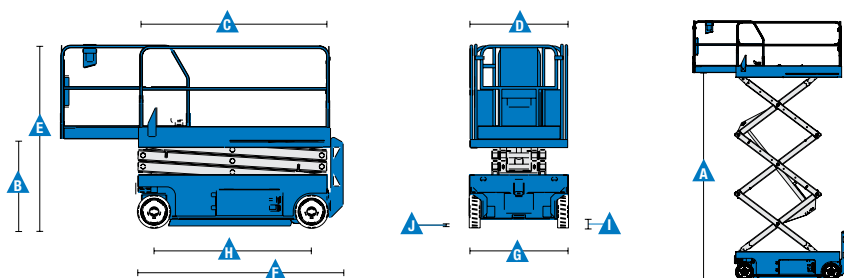

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Dimensiones

GS-2046

- Altura de trabajo 8,10 m
- Hasta 545 kg de capacidad de carga

GS-2646

- Altura de trabajo 9,92 m
- Hasta 454 kg de capacidad de carga

GS-3246

- Altura de trabajo 11,75 m
- Hasta 318 kg de capacidad de carga

Productividad

- Barandillas replegables con puerta abatible de abertura completa
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Toma de corriente trasera
- Control de plataforma con indicador de carga de batería
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados
- Válvula manual de bajada de la plataforma
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma
- Multidiscos de freno en ruedas traseras
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras
- Liberación manual del freno
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Antibaches
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luz intermitente
- Bocina
- Contador horario
- Conector telemático

Potencia y transmisión

- Baterías de 24 V DC
- Cargador inteligente universal de 20 amp

Fácil configuración según sus necesidades

Cesta

- Cesta de acero 2,26 x 1,15 m
- Extensión de la plataforma 0,91 m

Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras

Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas


Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Alarma de movimiento
- Bocina tipo automóvil

Opciones de alimentación

- Baterías sin necesidad de mantenimiento
- Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura

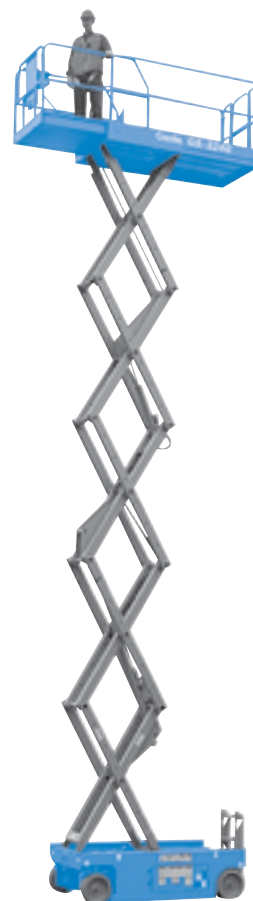

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.

01/18 N. de pieza B109379SP

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000