

DIMENSIONES

	GS-2669 RT	GS-3369 RT	GS-4069 RT
Altura de trabajo* máx	10 m	11,9 m	14,30 m
A Altura de la plataforma máx	8 m	9,9 m	12,30 m
B Altura – replegada (suelo/plataforma)	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,79 m	2,79 m	2,79 m
extendida (con estabilizadores) ¹	4,31 m	4,31 m	4,31 m
Extensión de la plataforma (con estabilizadores) ¹	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles**	2,59 m	2,59 m	2,74 m
con barandillas abatidas	1,92 m	1,92 m	2,08 m
F Longitud - replegada	3,12 m	3,12 m	3,12 m
plataforma extendida (con estabilizadores) ¹	4,50 m	4,50 m	4,50 m
con estabilizadores	3,76 m	3,76 m	3,76 m
G Ancho máquina	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Distancia entre ejes	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,24 m	0,24 m	0,24 m

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	4/4	4/2	3/2
Capacidad de carga	680 kg	454 kg	363 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	136 kg	136 kg	136 kg
Altura de conducción	máxima	máxima	máxima
Velocidad de traslación – replegada	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pendiente superable – replegada***	40%	35%	35%
Nivelación máx estabilizadores:			
parte frontal a trasera	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
lado a lado	11,7°	11,7°	11,7°
Radio de giro – int.	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Radio de giro – ext.	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Velocidad de elevación/descenso	36/33 seg	42/28 seg	69/46 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas	cuatro ruedas	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

Potencia y transmisión


Alimentación	PSI (GM) .998L gas/LPG Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp	PSI (GM) .998L gas/LPG Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp	PSI (GM) .998L gas/LPG Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp
Capacidad del depósito de combustible	37,9 L	37,9 L	37,9 L
Capacidad del sistema hidráulico	68,1 L	68,1 L	68,1 L

Peso****

Modelo básico	3.309 kg	3.490 kg	4.674 kg
---------------	----------	----------	----------

Cumple las normas

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

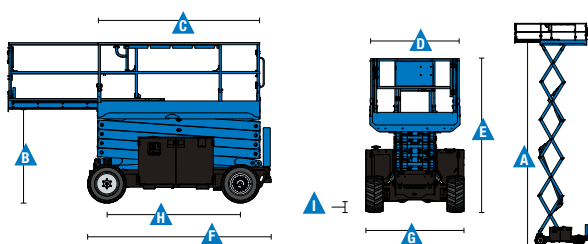

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

** Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,8 cm para neumáticos que no dejan marcas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes.

Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Dimensiones

GS-2669 RT

- Altura de trabajo 10 m
- Hasta 680 kg de capacidad de carga

GS-3369 RT

- Altura de trabajo 11,9 m
- Hasta 454 kg de capacidad de carga

GS-4069 RT

- Altura de trabajo 14,3 m
- Hasta 363 kg de capacidad de carga

Productividad

- Barandilla replegable con puerta abatible de abertura completa
- Mandos de control en plataforma con indicador de fallos
- Tracción y elevación proporcionales
- Cableado AC a la plataforma
- Eje oscilante frontal
- Control de tracción positivo
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luces LED intermitentes dobles
- Bocina
- Contador horario
- Refrigerador aceite hidráulico
- Conector telemático

Potencia y transmisión

- Compartimento extraíble del motor

Fácil configuración según sus necesidades

Cesta

- Cesta de acero de 2,79 x 1,60 m con cubierta de aluminio reemplazable
- Extensión de la plataforma 1,52 m (estándar con estabilizadores)

Estabilizadores

- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática

Opciones de motor

- PSI (GM) .998L gas/LPG
- Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp

Tracción

- 4 x 4

Eje

- Eje oscilante frontal

Opciones de neumáticos

- Todoterreno rellenos de espuma (estándar)
- Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas

Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Alarma de movimiento

Opciones de alimentación

- Generador AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con refrigerador de aceite
- Generador hidráulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz) con refrigerador de aceite
- Termóstato de baja temperatura
- Calentador del motor



⁽¹⁾ Opción sólo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000