

Modelos	SX-135XC	
Medidas	EUA	Métrico
Altura máxima de trabajo*	141 ft	43.15 m
Altura máxima de la plataforma	135 ft	41.15 m
Alcance horizontal máximo	90 ft	27.43 m
Alcance bajo suelo	19 ft 8 in	6.00 m
A Longitud de la plataforma	3 ft	0.91 m
B Ancho de la plataforma	8 ft	2.4 m
C Altura – plataforma replegada	10 ft	3.05 m
D Longitud – plataforma replegada	64 ft 10 in	19.76 m
- transporte (plataforma replegada)	43 ft 7 in	13.28 m
E Ancho – ejes retraídos	8 ft 2 in	2.49 m
Ancho – ejes extendidos	12 ft 11 in	3.94 m
F Distancia entre ejes – ejes retraídos	13 ft 6 in	4.11 m
Distancia entre ejes – ejes extendidos	13 ft 6 in	4.11 m
G Distancia al suelo – centro	15.0 in	38.1 cm

Productividad

Capacidad de elevación	660 lb / 1,000 lb	300 kg / 454 kg
Rotación de la plataforma	160°	
Rotación del plúmin vertical - subir / bajar	70° / 55°	
Rotación de la plataforma giratoria	360° continuo	
Voladizo de atrás de la plataforma giratoria – eje retraído	3 ft 9 in	1.14 m
Voladizo de atrás de la plataforma giratoria – eje extendido	5 ft 7 in	1.70 m
Velocidad de tracción – plataforma replegada	2.7 mph	4.3 km/h
Velocidad de tracción – fuera de la plataforma replegada	0.4 mph	0.65 km/h
Capacidad de inclinación – plataforma replegada	35%	
Radio de giro - eje retraído: interno	26 ft 4 in	8.03 m
externo	32 ft 8 in	9.96 m
Radio de giro - eje extendido: interno	9 ft 6 in	2.90 m
externo	20 ft 3 in	6.17 m
Controles	12 V DC proporcional	
Neumáticos	445D50/710HD	

Motorización



Motores	74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, Tier 4f, 2.9 L
	74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, Tier 4i, TD2011 L04i
	74 hp (55 kW) Perkins turbo diesel, Tier 4f, 854F-E34T
	74 hp / 83 hp (55 kW / 62 kW) Perkins turbo diesel, Tier 3, 1104D-44T

Unidad de potencia auxiliar	12 V DC
Capacidad del tanque hidráulico	60 gal
Capacidad del tanque de combustible	40 gal

Peso***	47,500 lb	21,546 kg
---------	-----------	-----------

Cumple los estándares ANSI A92.20, CSA B354.7, EN 280, AS 1418.10

Alcance de Movimiento SX-135XC

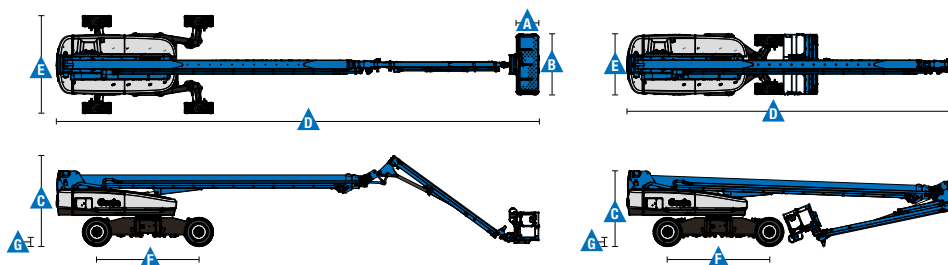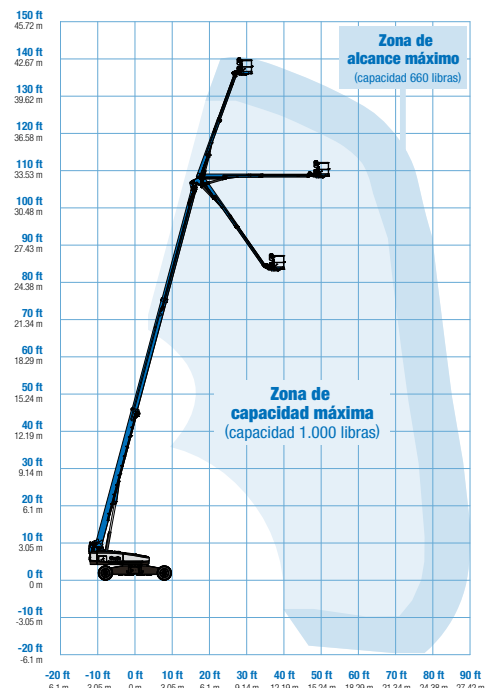

* El equivalente métrico de la altura de trabajo agrega 2 m a la altura de la plataforma. EUA agrega 6 pies a la altura de la plataforma.

** La capacidad de inclinación se aplica a la conducción en pendientes. Consultar el manual del operador para obtener detalles sobre las clasificaciones de inclinación.

*** El peso varía dependiendo de las opciones y/o estándares del país.

Características

Características estándar

Medidas

- Altura de trabajo 43,15 m
- Alcance horizontal 27,43 m
- Capacidad de elevación ilimitada 300 kg y limitada 454 kg

Productividad

- Ejes extensibles X - chasis™
- Plumín Telescópico 9,14 m Jib-Extend™
- Plataforma autoniveladora
- Rotación 160° de la plataforma hidráulica
- Controles proporcionales del joystick
- Enfriador del aceite hidráulico
- Habilitación de la tracción
- Energía AC en la plataforma
- Bocina
- Horómetro
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Rotación 360° continua de la plataforma hidráulica
- Tracción positiva 4WD
- Dos motores en las ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas con alto ángulo
- Cuatro modos de dirección: delantera, trasera, hacia los lados y coordinada
- Diagnóstico total a bordo y pantalla de visualización de monitoreo del motor
- Conector listo para telemática

Energía

- Energía auxiliar de 12 V DC
- Protección automática contra falla en el motor
- Bandeja del motor extensible

Fácilmente configurable para satisfacer sus necesidades

Opciones de la Plataforma

- Plataforma de 6 pies (1,83 m) de acero con puerta articulada lateral
- Plataforma de tres entradas de 8 pies (2,44 m) con puerta articulada lateral (estándar)

Tracción / Dirección

- 4WD (estándar)
- 4WS (estándar)

Opciones de motores

- Deutz turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f
- Deutz turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4*
- Perkins turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f
- Perkins turbo diésel de 74 hp/83 hp (55 kW/62 kW), T3 *

Neumáticos

- Terreno irregular llenado con espuma (estándar)



Opciones y accesorios

Opciones de Productividad

- Injertos de plataforma de media adaptación con puerta articulada
- Riel auxiliar superior de la plataforma
- Kit de soldador
- Kit soldador listo
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit para ambiente hostil
- Palanca de control de la dirección
- Kit de luz
- Soporte para tubos (par) **
- Kit de alarmas
- Kit de apoyo del panel
- Tapa de la caja de control de la plataforma con traba
- Estructura de protección del operador**
- Alarma de protección del operador
- Barra de protección contra caídas

Opciones de Energía

- Generador de corriente alternada listo para soldadura de 12 kW 208V / 110V / 60Hz
- Generador AC listo para soldadura de 7,5 kW - 208V / 120V / 60Hz (América del Norte)
- Generador AC de 3 kW - 110V / 60Hz (América del Norte)
- Kit para clima frío
- Purificador de diésel / silencioso catalítico ***
- Prefiltro de admisión del aire

* Disponible para regiones limitadas

** Disponible sólo a través de recambio

*** Únicamente motor Tier 4i

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10° Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000

Distribuido por:

Fecha de vigencia: enero de 2019. Las especificaciones y los precios del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación. Las fotografías y/o diseños en este documento son sólo para fines ilustrativos. Consultar el Manual del Operador adecuado para obtener instrucciones sobre el uso correcto de este equipo. No seguir el Manual del Operador adecuado para usar nuestro equipo o actuar de manera irresponsable puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía estándar por escrito aplicable al producto y venta en particular, y no ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y/o de sus subsidiarias en EUA y en muchos otros países. Terex, Genie y AWP son marcas registradas de Terex Corporation o sus subsidiarias. © 2019