



Productividad		
Capacidad de elevación	750 lb	340 kg
Rotación de la plataforma	160°	
Rotación vertical del plumín	135°	
Rotación horizontal del plumín	60°	
Rotación de la plataforma giratoria	360° continuo	
Voladizo de atrás de la plataforma giratoria – eje retraído	3 ft 9 in	1.14 m
Voladizo de atrás de la plataforma giratoria – eje extendido	3 ft 6 in	1.07 m
Velocidad de tracción – plataforma replegada	2.3 mph	3.7 km/h
Velocidad de tracción – fuera de la plataforma replegada		
Menos de 38,1 m	0.4 mph	0.65 km/h
Superior a 38,1 m	0.1 mph	0.17 km/h
Capacidad de inclinación – plataforma replegada	35%	
Radio de giro - eje retraído: interno	20 ft 7 in	6.27 m
externo	28 ft 1 in	8.56 m
Radio de giro - eje extendido: interno	9 ft 11 in	3.02 m
externo	24 ft 1 in	7.34 m
Controles	12 V DC proporcional	
Neumáticos	445D50/710HD	

Motores	Deutz TD2.9 L4, 74 hp (55 kW), Tier 4 final Perkins 854F-E34T, 74 hp (55 kW), Tier 4 final	
Unidad de potencia auxiliar	12 V DC	
Capacidad del tanque hidráulico	110 gal	416 L
Capacidad del tanque de combustible	50 gal	189 L

Cumple los estándares ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

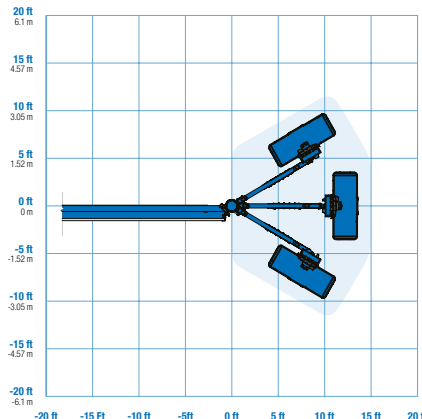

Características estándar

Medidas

- Altura de trabajo 48,33 m
- Alcance horizontal 24,4 m
- Capacidad de elevación 340 kg

Productividad

- Ejes extensibles X chasis
- Plumín de rotación de 10 pies (3,05 m) a 60°
- Plataforma autoniveladora
- Rotación 160° de la plataforma hidráulica
- Controles proporcionales del joystick
- Enfriador del aceite hidráulico
- Habilitación de la tracción
- Energía AC en la plataforma
- Bocina
- Horómetro
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Rotación 360° continua de la plataforma hidráulica
- Tracción positiva 4WD
- Dos motores en las ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas con alto ángulo
- Cuatro modos de dirección: delantera, trasera, hacia los lados y coordinada
- Diagnóstico total a bordo y pantalla de visualización de monitoreo del motor
- Conector listo para telemático

Energía

- Generador listo del soldador de 7,5 kW
 - 208V / 120V / 60Hz (América del Norte)
 - 415 V / 240 V / 50 Hz (Europa y Australia)
 - 110V / 55V / 50Hz (Reino Unido)
- Energía auxiliar de 12 V DC
- Protección automática contra falla en el motor
- Bandeja del motor extensible

Fácilmente configurable para satisfacer sus necesidades

Opciones de la Plataforma

- Plataforma de 8 pies (2,44 m) de acero (estándar)
- Plataforma de tres entradas de 8 pies (2,44 m)

Tracción / Dirección

- 4WD (estándar)
- 4WS (estándar)

Opciones de motores

- Deutz turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f* (estándar)
- Perkins turbo diésel de 74 hp (55 kW), T4f*

Neumáticos

- Terreno irregular llenado con espuma (estándar)

Opciones y accesorios

Opciones de Productividad

- Plataforma con puerta articulada
- Injertos de plataforma de media adaptación con puerta articulada
- Riel auxiliar superior de la plataforma
- Kit de soldador
- Kit soldador listo
- Aceite hidráulico biodegradable
- Paquete de protección de aeronaves (Sólo plataforma de 6 pies)
- Kit para ambiente hostil
- Kit para ambiente hostil Deluxe
- Palanca de control de la dirección
- Kit de luz
- Placa de entrada para picos de zapatos
- Soporte para tubos (par)
- Kit de alarmas
- Kit de apoyo del panel
- Tapa de la caja de control de la plataforma con traba
- Estructura de protección del operador**
- Alarma de protección del operador
- Barra de protección contra caídas
- Anemómetro

Opciones de Energía

- generador de corriente alterna listo para soldadura de 12,5 kW 208V / 110V / 60Hz
- Kit para clima frío
- Purificador de diésel / silencioso catalítico
- Prefiltro de admisión del aire

* Disponible también como Tier 4i en regiones limitadas
** Disponible sólo a través de recambio



Genie

Distribuido por:

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar Alphaville
Empresarial – Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000

Fecha de vigencia: enero de 2019. Las especificaciones y los precios del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación. Las fotografías y/o diseños en este documento son sólo para fines ilustrativos. Consultar el Manual del Operador adecuado para obtener instrucciones sobre el uso correcto de este equipo. No seguir el Manual del Operador adecuado para usar nuestro equipo o actuar de manera irresponsable puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía estándar por escrito aplicable al producto y venta en particular, y no ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y/o de sus subsidiarias en EUA y en muchos otros países. Terex, Genie y AWP son marcas registradas de Terex Corporation o sus subsidiarias. © 2019 Terex Corporation.