

TORRE DE LUZ

SLT-88D



Altura Máxima

7m



Lumens

88,000


Equivalente aproximado:
800 watts



Motor

Diesel

TECNOLOGÍA



LED

APLICADA EN NUESTRAS TORRES






CONTÁCTANOS AHORA

81 8124 1300



TORRE DE LUZ SLT-88D

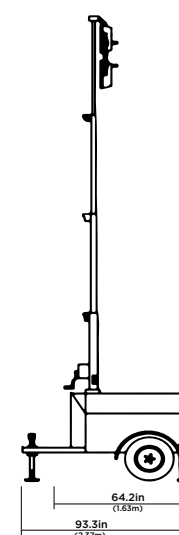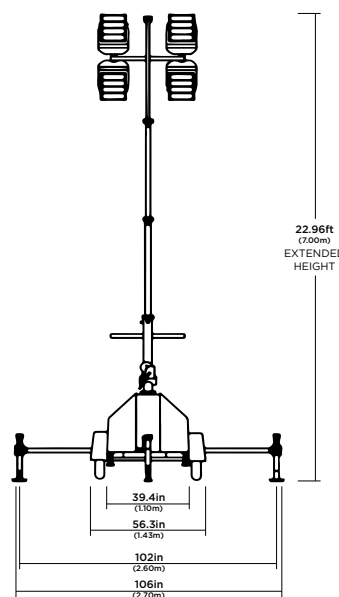

Medidas

Lámparas Módulos	LED Modules 4 x 200 W, IP65
Lúmenes	88000 (Equivalente aproximado 800 watts)
Potencia de salida disponible	5.5 KW
Generador	6 KW
Motor	Hyundai 10 hp Diesel
Receptáculos	One GFI duplex 20 A / 120 VCA One 16A/220 VCA, 2 phases
Capacidad de combustible	26.41 gal (100 L)
Tamaño de la rueda	13 in (33 cm)
Clasificación del eje	2,000 lbs (907 kg)
Posición de desplazamiento del peso de la lengüeta	141 lbs (64 kg)
Peso total sin combustible	948 lbs (430 Kg)

Chasis

Chasis de acero ligero y resistente
Bolsillos para horquillas para facilitar la carga

Opciones de torre

4 Módulos LED IP65 montados horizontalmente.

Características

- Diseño de chasis robusto para proteger los componentes internos.
- Mástil vertical de 21,42 pies (6,53 m) con cabrestante autofrenante manual, freno de mástil y rotación del mástil de 359 grados para una configuración rápida y posicionamiento de la luz.
- Hyundai Generador de energía de 6 kw.
- Hyundai de alta calidad. Motor diésel de 10 HP.
- Solo modo de generación de energía (sin luces) .
- El tanque de combustible de 105 L (27.74 galones) proporciona hasta 85 horas de funcionamiento.
- Pestañas de bloqueo de seguridad para la apertura y extracción internas de los 3 paneles superiores, que brindan un acceso conveniente para trabajos de mantenimiento.
- Bolsillos para horquillas para facilitar la carga y el transporte.
- Luces de marcha, parada y giro (Opcional)
- Opción de poder conectar dos torres adicionales con un máximo de 50 m de distancia

CONTÁCTANOS AHORA

81 8124 1300

