

Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	20,87 m
Altura máxima de la plataforma	18,87 m
Alcance horizontal máx.	12,42 m
Altura de la articulación del brazo (máx.)	7,80 m
A Longitud de la plataforma - modelo 8 pies / 6 pies	0,91 m / 0,76 m
B Ancho de la plataforma - modelo 8 pies / 6 pies	2,44 m / 1,83 m
C Altura - replegada	2,54 m
D Longitud - replegada	9,25 m
Longitud - transporte (plumín retraído)	7,58 m
E Ancho	2,49 m
F Distancia entre ejes	2,49 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	0,41 m

Productividad

Capacidad de elevación	227 kg
Rotación de la plataforma	160°
Rotación vertical del plumín	135°
Rotación de la torreta	360° continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	cero
Velocidad de traslación - replegada 4x2 - 4x4	4,8 km/h
Velocidad de traslación - elevada**	1,1 km/h
Pendiente superable - 4x4 - replegada***	45%
Radio de giro - int.	1,35 m
Radio de giro - ext.	3,6 m
Controles	12 V DC proporcionales
Neumáticos	355/55 D625

Potencia

Alimentación	60 hp (44.74 kW) Ford gas/LPG MSG425
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC
Capacidad del depósito hidráulico	132,5 L
Capacidad del depósito de combustible	136,3 L


Peso****

CE 4x4 (neumáticos rellenos de aire)	10.281 kg
--------------------------------------	-----------

Cumplimiento normativo

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280,
AS 1418.10

Diagrama de trabajo Z-62/40


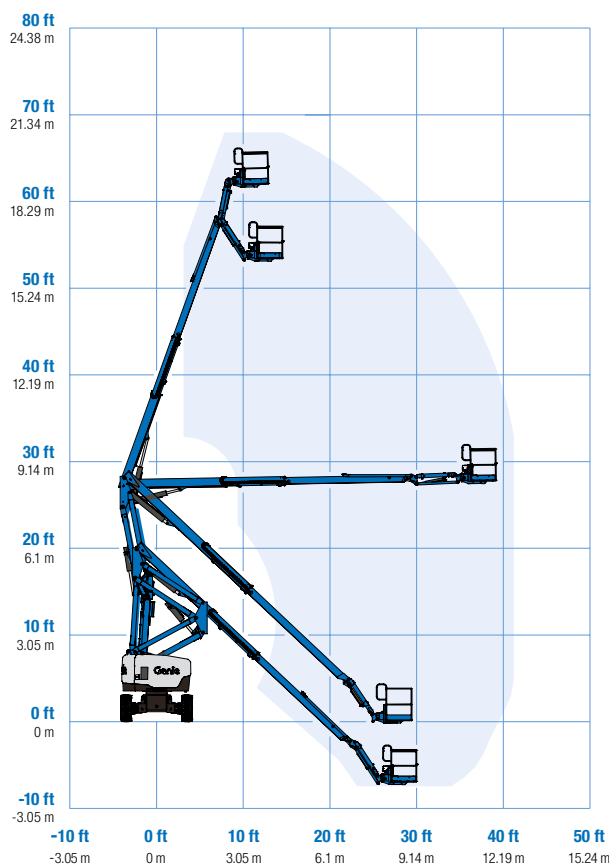


* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

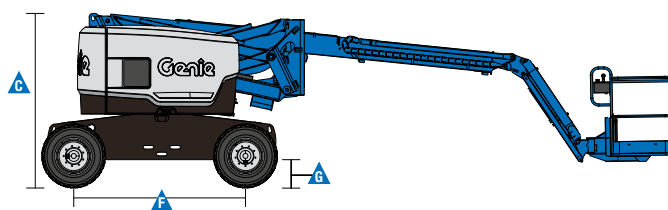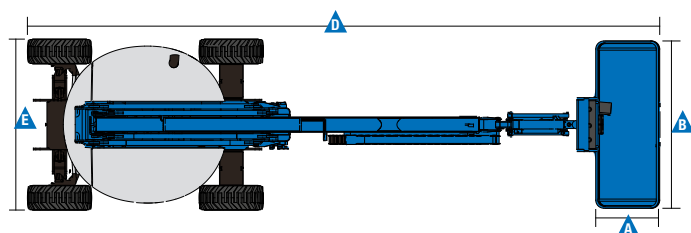

Fácil configuración según sus necesidades

Opciones y accesorios

Dimensiones

- Altura de trabajo 20,87 m
- Alcance horizontal 12,42 m
- Altura de la articulación del brazo 7,80 m
- Hasta 227 kg de capacidad de elevación

Productividad

- Plataforma con nivelación automática
- Rotación de plataforma hidráulica
- Controles totalmente proporcionales
- Interruptor de dirección acoplado al joystick de traslación
- Conector telemático
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Sistema de validación de la traslación
- Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Contador horario
- Alarma de inclinación
- Alarmas de descenso y desplazamiento
- Luz intermitente
- 360° de rotación hidráulica continua de la torreta
- Coberturas de plataforma giratoria con bloqueo
- Voladizo posterior cero
- Tracción positiva
- Motores de rueda de 2 velocidades
- Conexión de paralelogramo dual para abarcar muros verticalmente
- Alarma de contacto Lift Guard™

Potencia

- Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC
- Protección del motor
- Protección anti-arranque
- Parada automática del motor en caso de anomalía
- Calentador de admisión (motor Deutz)

Tipos de plataformas

- De acero 2,44 m (triple entrada con puerta lateral abatible) - estándar
- De acero 1,83 m (doble entrada con puerta lateral abatible)

Plumín

- Plumín articulado 1,52 m (estándar)

Motor

- 60 hp (44.74 kW) Ford gas/LPG

Conducción

- 4 x 4

Eje

- Oscilación activa (estándar)

Neumáticos

- Todo terreno con espuma (estándar)
- Todo terreno, no marcan el suelo (con espuma)

Opciones de productividad

- Cesta con rejilla de protección a media altura
- Raíl auxiliar superior en plataforma
- Toma de aire en plataforma ⁽¹⁾
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Kit de luces de trabajo (2 en chasis, 2 en plataforma) ⁽¹⁾
- Joystick de doble eje
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit para condiciones adversas ⁽¹⁾: fuelles de cilindro, sellos rascadores para la pluma y cubiertas de los controles de la cesta y al suelo
- Kit deluxe para condiciones adversas ⁽¹⁾: añade al kit básico protección central de la torreta, protección de corona dentada, protección de tubo de escape, solapas de cierre de la cobertura del motor y prelimpiador de toma de aire
- Kit de corte de elevación en caso de chasis inclinado
- Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)
- Soporte de paneles ⁽¹⁾
- Cubiertas de los controles de la cesta con cierre
- Estructura protectora del operador ⁽³⁾
- Bandeja de herramientas ⁽³⁾
- Barra anticaídas ⁽³⁾

Alimentación

- Indicador de revisión del motor ⁽¹⁾
- Generador AC (110V/60Hz 220V/50Hz, 3000W) ⁽¹⁾
- Prelimpiador de toma de aire diésel ⁽¹⁾
- Silenciador del depurador catalítico diésel ⁽¹⁾
- Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura
- Kit arranque en frío: calentador de motor y cargador de baterías



⁽¹⁾ Opción solo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

⁽³⁾ Solo post-venta

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000