
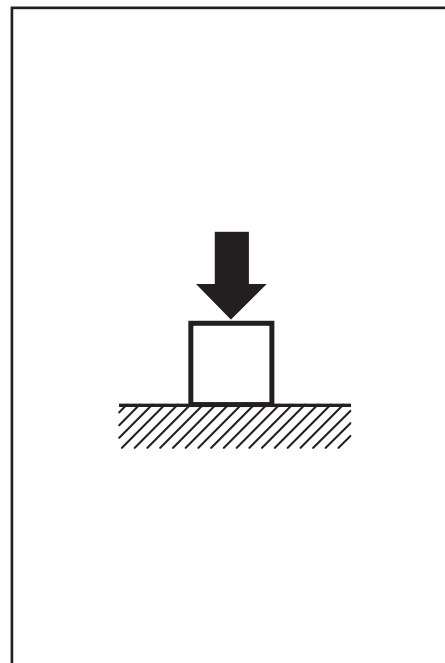


# MODELO 460

## 5...100t

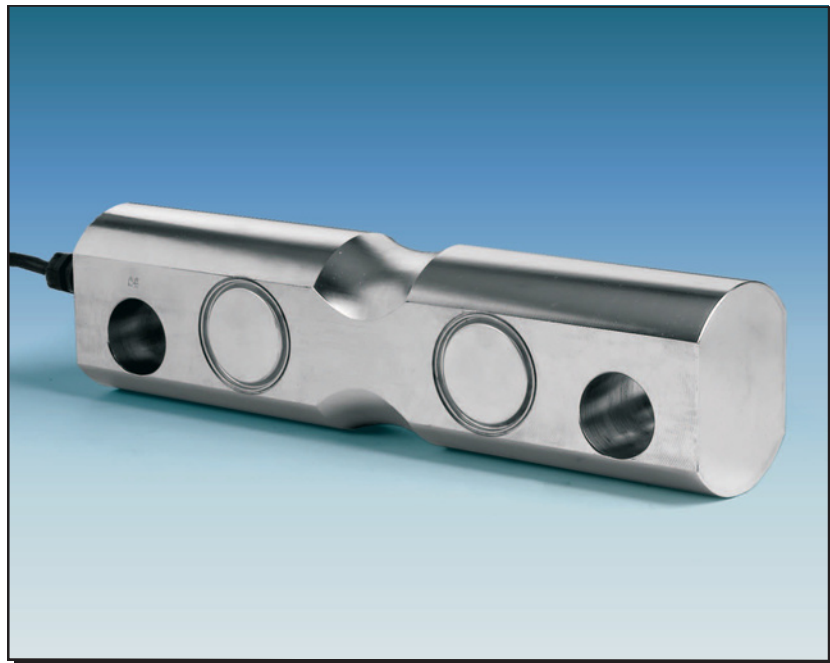

- Célula de carga de doble cizalladura
- 3000 divisiones OIML R60 clase C
- Soporte elástico de acero inoxidable
- Sellado hermético, completamente soldada
- Protección IP 68 (EN 60529)
- Fácil montaje
- Disponible en versión (opcional)  
Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)
- Kit de montaje disponible en versión  
certificada EN1090 (opcional)
- Aplicaciones: Sistemas de pesaje de tanques  
y silos con requerimientos de alta linealidad  
y bajo perfil

- Double shear load cell
- 3000 divisions OIML R60 class C
- Measuring element from Stainless Steel
- Hermetically sealed, fully welded
- Protected IP 68 (EN 60529)
- Easy installation
- Available in version (optional)  
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
- Mounting Kit available in version certified  
according EN1090 (optional)
- Application: Tanks and silos weighing systems  
with highly linear and low profile requirements

| Modelo<br>Model | Carga nominal<br>Nominal capacity<br>Ln | Clase de precisión<br>Accuracy class<br>n. OIML | División mínima<br>Minimum division<br>vmin | Carga de servicio<br>Service load<br>150 % Ln | Carga límite<br>Safe load limit<br>200 % Ln |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 460 5 t         | 5 t                                     | 3000                                            | 0.5 kg                                      | 7.5 t                                         | 10 t                                        |
| 460 10 t        | 10 t                                    | 3000                                            | 1 kg                                        | 15 t                                          | 20 t                                        |
| 460 20 t        | 20 t                                    | 3000                                            | 2 kg                                        | 30 t                                          | 40 t                                        |
| 460 30 t        | 30 t                                    | 3000                                            | 3 kg                                        | 45 t                                          | 60 t                                        |
| 460 50 t        | 50 t                                    | 3000                                            | 5 kg                                        | 75 t                                          | 100 t                                       |
| 460 75 t        | 75 t                                    | 3000                                            | 7.5 kg                                      | 112.5 t                                       | 150 t                                       |
| 460 100 t       | 100 t                                   | 3000                                            | 10 kg                                       | 150 t                                         | 200 t                                       |